此技术说明所列出的产品使用范围和条件可能因当地严格的法规而受限。
因产品在不断发展及更新，我们保留对此技术说明的更新权及版权，恕不另行通知。 © Copyright 2017

Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


spirax sarco

TI-P072-02
ST Issue 2

H


HM34倒吊桶式蒸汽疏水阀
排量图

排量
½" / DN15

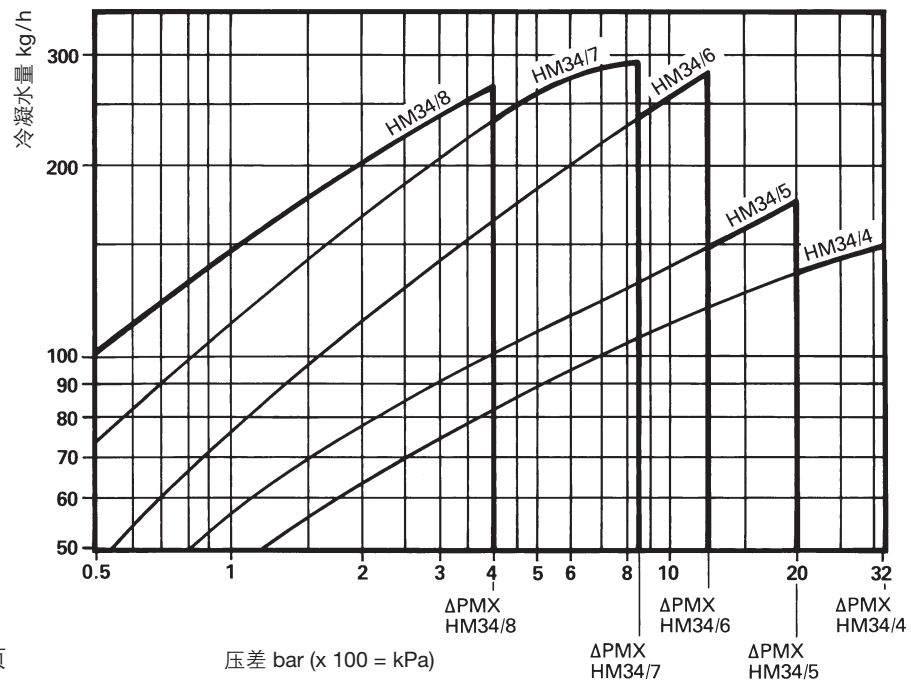

选型方法见下页

排量
¾" / DN20

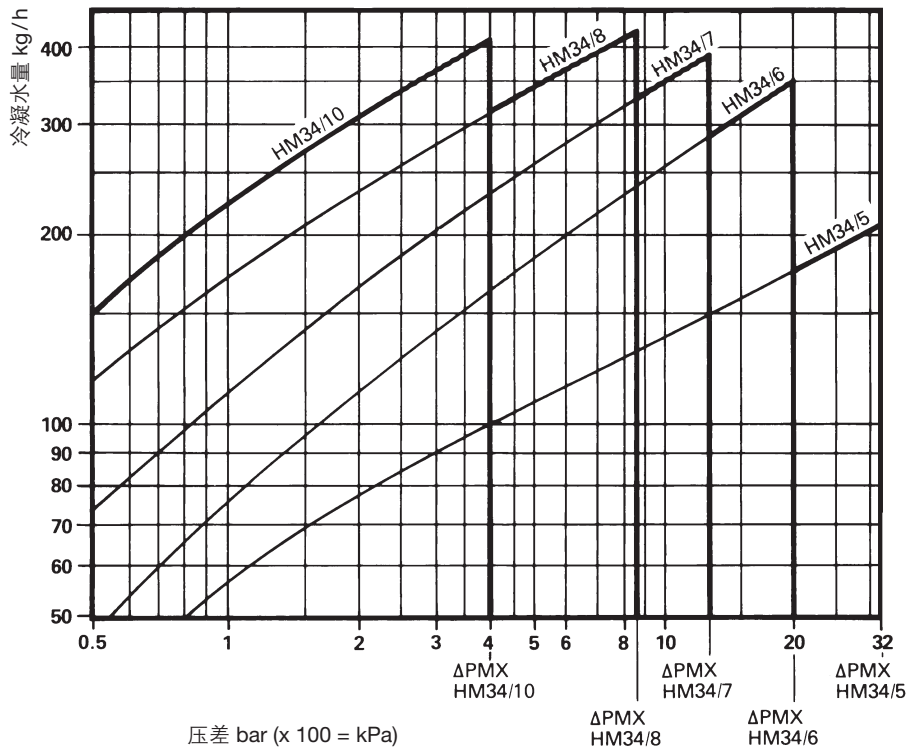


选型方法见下页

SHOPVALVES
GLOBAL VALVE SOLUTIONS | 阀门易购

H

排量
1" / DN25

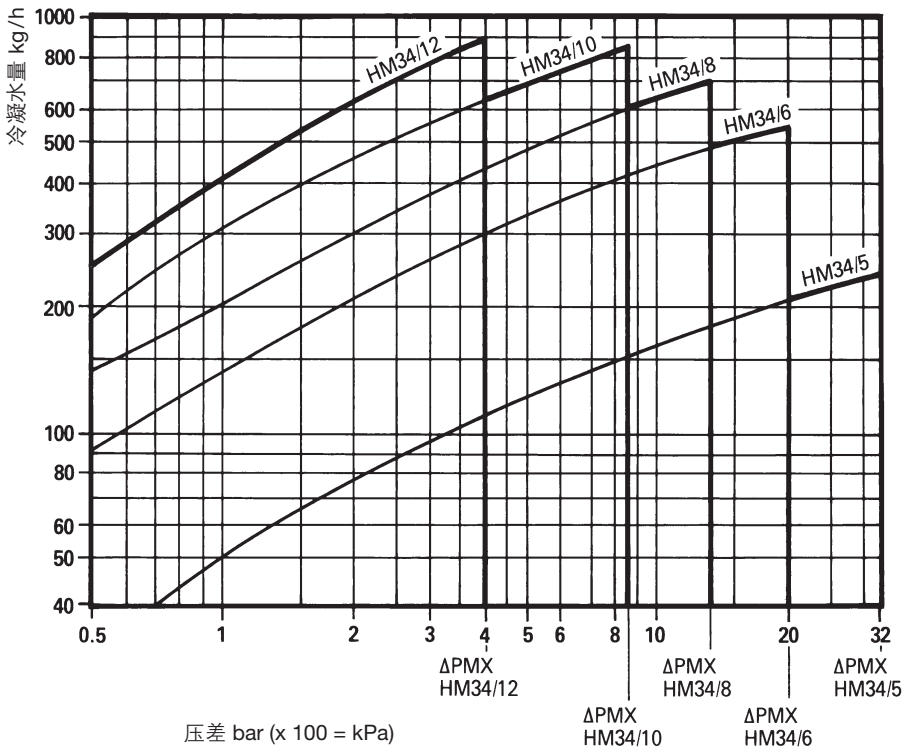

选型方法：
该型号疏水阀应根据最合适的工作压差而非实际排量进行选型。例如：选择一个DN25 HM34在7 bar 压差下排放80kg/h的冷凝水时，应选择HM34/10（最大压差为8.5 bar）而非HM34/5（最大压差为32 bar）。

SHOPVALVES
GLOBAL VALVE SOLUTIONS | 阀门易购